

**FEITO
NO
BRASIL**

Garanta o emprego.
Garanta a qualidade.
Garanta o crescimento.



GUIA DE PRODUTOS

SAVEENERGY
LED AUTHORITY

MASTERS IN LED TECHNOLOGY.

FEVEREIRO • 2020



ILUMINAÇÃO

DIRECIONAL



PAR20

7W

	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-110.1406	SE-110.1602	SE-110.1407
FLUXO LUMINOSO	470 lm	500 lm	525 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)		
INTENS. LUMINOSA	1830 cd		
ÂNGULO	24°		

INCANDESCENTE 50W



PAR30

10W

	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-115.455	SE-115.1603	SE-115.849
FLUXO LUMINOSO	740 lm	750 lm	790 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)		
INTENS. LUMINOSA	2580 cd		
ÂNGULO	24°		

INCANDESCENTE 65W



PAR38

15W

	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-120.439
FLUXO LUMINOSO	1050 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
INTENS. LUMINOSA	4350 cd
ÂNGULO	24°

INCANDESCENTE 85W



PAR20 CRYSTAL

4,8W

	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-110.1690	SE-110.1691	SE-110.1692
FLUXO LUMINOSO	450 lm		
TENSÃO	Bivolt (85-240V)		
INTENS. LUMINOSA	1100 cd		
ÂNGULO	36°		

INCANDESCENTE 45W



PAR20 CRYSTAL ALTO IRC

4,8W

	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-110.1696
FLUXO LUMINOSO	450 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
INTENS. LUMINOSA	1100 cd
ÂNGULO	36°
IRC/R9	90/35

INCANDESCENTE 45W



PAR20 CRYSTAL

7W

	3000K LUZ QUENTE	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-110.1420	SE-110.1422
FLUXO LUMINOSO	480 lm	
TENSÃO	Bivolt (85-240V)	
INTENS. LUMINOSA	1150 cd	
ÂNGULO	36°	

INCANDESCENTE 50W



PAR20 CRYSTAL DIMERIZÁVEL 8W



	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-110.1441
FLUXO LUMINOSO	525 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
INTENS. LUMINOSA	1150 cd
ÂNGULO	36°

INCANDESCENTE 50W



PAR30 CRYSTAL 10W



	2700K LUZ QUENTE	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-115.1462	SE-115.1463
FLUXO LUMINOSO	780 lm	860 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)	
INTENS. LUMINOSA	1345 cd	
ÂNGULO	38°	

INCANDESCENTE 75W



PAR30 CDMR 20W



	3000K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-115.1608
FLUXO LUMINOSO	1800 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
INTENS. LUMINOSA	13000 cd
ÂNGULO	24°

INCANDESCENTE 125W



PAR20 VERDE 7W



	LUZ VERDE
REFERÊNCIA	SE-110.500
FLUXO LUMINOSO	470 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
INTENS. LUMINOSA	1830 cd
ÂNGULO	24°

INCANDESCENTE 50W



PAR30 VERDE 10W



	LUZ VERDE
REFERÊNCIA	SE-115.1269
FLUXO LUMINOSO	790 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
INTENS. LUMINOSA	2580 cd
ÂNGULO	24°

INCANDESCENTE 65W



MINI DICRÓICA DIMERIZÁVEL 3,8W

	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-140.1152
FLUXO LUMINOSO	270 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
INTENS. LUMINOSA	400 cd
ÂNGULO	36°

INCANDESCENTE 35W



MINI DICRÓICA 4W



	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	SE-140.538	SE-140.1787
FLUXO LUMINOSO	285 lm	300 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)	
INTENS. LUMINOSA	375 cd	
ÂNGULO	36°	

INCANDESCENTE 35W



MINI DICRÓICA ALTO IRC

4W

	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-140.1693
FLUXO LUMINOSO	285 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
INTENS. LUMINOSA	340 cd
ÂNGULO	36°
IRC/R9	90/35

INCANDESCENTE 35W



DICRÓICA ALTO IRC

6W

BLACK EDITION

	2700K LUZ QUENTE	SE-130.1136
REFERÊNCIA	SE-130.966	
FLUXO LUMINOSO	350 lm	
TENSÃO	Bivolt (85-240V)	
INTENS. LUMINOSA	4100 cd	
ÂNGULO	10°	
IRC/R9	90/50	

INCANDESCENTE 35W



DICRÓICA

4,8W

	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REF. EMBUTIR	SE-130.1099	SE-130.1436	SE-130.1100
FLUXO LUMINOSO	345 lm	380 lm	390 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)		
INTENS. LUMINOSA	1200 cd		
ÂNGULO	24°		

INCANDESCENTE 35W



DICRÓICA

7W

	2700K LUZ QUENTE	6000K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-130.562	SE-130.563
FLUXO LUMINOSO	470 lm	525 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)	
INTENS. LUMINOSA	1755 cd	
ÂNGULO	24°	

INCANDESCENTE 50W



DICRÓICA 60°

4,8W

	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REF. EMBUTIR	SE-130.1640	SE-130.1641	SE-130.1642
FLUXO LUMINOSO	360 lm	380 lm	400 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)		
INTENS. LUMINOSA	375 cd		
ÂNGULO	60°		

INCANDESCENTE 35W



DICRÓICA CRYSTAL DIMERIZÁVEL

7W

	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-130.1426
FLUXO LUMINOSO	450 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
INTENS. LUMINOSA	780 cd
ÂNGULO	36°

INCANDESCENTE 50W



DICRÓICA ALTO IRC

4,8W

	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-130.1694
FLUXO LUMINOSO	350 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
INTENS. LUMINOSA	1100 cd
ÂNGULO	24°
IRC/R9	90/35

INCANDESCENTE 35W



AR70

4,8W

	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-100.1647
FLUXO LUMINOSO	350 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
INTENS. LUMINOSA	1100 cd
ÂNGULO	24°



INCANDESCENTE 35W



AR111

12W

	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-105.1487
FLUXO LUMINOSO	800 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
INTENS. LUMINOSA	1600 cd
ÂNGULO	24°



INCANDESCENTE 66W



AR70 DIMERIZÁVEL

7W



	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-100.1444
FLUXO LUMINOSO	525 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
INTENS. LUMINOSA	1000 cd
ÂNGULO	24°



INCANDESCENTE 50W



AR111 ALTO IRC

12W

	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-105.1408
FLUXO LUMINOSO	650 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
INTENS. LUMINOSA	6600 cd
ÂNGULO	10°
IRC/R9	90/45



INCANDESCENTE 65W



AR70 ALTO IRC DIMERIZÁVEL

8W



	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-100.1498
FLUXO LUMINOSO	525 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
INTENS. LUMINOSA	2360 cd
ÂNGULO	12°
IRC/R9	90/50



INCANDESCENTE 50W



AR111 DIMERIZÁVEL

12W

	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-105.1445
FLUXO LUMINOSO	1050 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
INTENS. LUMINOSA	1600 cd
ÂNGULO	24°



INCANDESCENTE 85W





ILUMINAÇÃO
DECORATIVA



LÂMPADA
CERTIFICADA
INMETRO

G9


2W

	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-265.507	SE-265.509
FLUXO LUMINOSO	180 lm	
TENSÃO	127V	220V
ÂNGULO	320°	

	4000K LUZ NEUTRA		5700K LUZ FRIA	
REFERÊNCIA	SE-265.1450	SE-265.1451	SE-265.508	SE-265.510
FLUXO LUMINOSO	180 lm			
TENSÃO	127V	220V	127V	220V
ÂNGULO	320°			

INCANDESCENTE 25W

FLUORESCENTE
COMPACTA 7W



IP65

VELA FILAMENTO

2W

	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-200.1028
FLUXO LUMINOSO	200 lm
TENSÃO	127V
ÂNGULO	360°
BASE	E14

INCANDESCENTE 25W

FLUORESCENTE
COMPACTA 7W



IP65

VELA FILAMENTO CHAMA

2W

	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-210.1026
FLUXO LUMINOSO	200 lm
TENSÃO	127V
ÂNGULO	360°
BASE	E14

INCANDESCENTE 25W

FLUORESCENTE
COMPACTA 7W



WARM
GLOW

VELA FOSCA

3W

	2500K LUZ QUENTE	
REFERÊNCIA	SE-205.1746	SE-205.1747
BASE	E14	E27
FLUXO LUMINOSO	250 lm	
TENSÃO	Bivolt (85-240V)	
ÂNGULO	180°	

INCANDESCENTE 25W

FLUORESCENTE
COMPACTA 7W



LÂMPADA
CERTIFICADA
INMETRO

VELA

4,8W

	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-200.1459
FLUXO LUMINOSO	420 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
ÂNGULO	140°
BASE	E14

INCANDESCENTE 40W

FLUORESCENTE
COMPACTA 12W



BIVOLT

Permite
Dimenzização

LÂMPADA
CERTIFICADA
INMETRO

VELA DIMERIZÁVEL

4,8W

	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-200.1442
FLUXO LUMINOSO	320 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
ÂNGULO	250°
BASE	E14

INCANDESCENTE 40W

FLUORESCENTE
COMPACTA 12W



IP54

G45

3W

	2400K LUZ QUENTE	
REFERÊNCIA	SE-225.1150	SE-225.1151
BASE	E27	E14
FLUXO LUMINOSO	240 lm	
TENSÃO	Bivolt (85-240V)	
ÂNGULO	200°	

INCANDESCENTE 25W

FLUORESCENTE
COMPACTA 8W

G80 Milky 5W



WARM
GLOW

	2500K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-220.1983
FLUXO LUMINOSO	500 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
ÂNGULO	360°

INCANDESCENTE 60W

FLUORESCENTE COMPACTA 14W

R7 5W e 9W




	2700K LUZ QUENTE	
REFERÊNCIA	SE-250.1405	SE-250.531
POTÊNCIA	5W	9W
FLUXO LUMINOSO	500 lm	800 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)	
ÂNGULO	360°	

5W
INCANDESCENTE 40W
FLUORESCENTE COMPACTA 12W

9W
INCANDESCENTE 60W
FLUORESCENTE COMPACTA 15W

PLACA DE LED 20W

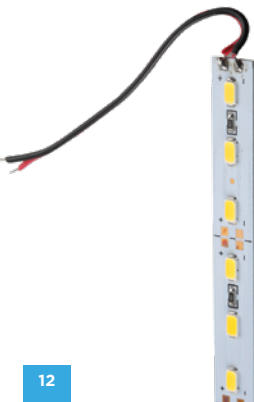

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	SE-195.1437	SE-195.1438
FLUXO LUMINOSO	1600 lm	
TENSÃO	12V	
ÂNGULO	120°	

INCANDESCENTE 100W

FLUORESCENTE 36W

FITA TENSÃO DE REDE 7,36W/m



25 metros	3000K LUZ QUENTE		6500K LUZ FRIA	
REFERÊNCIA	SE-155.1543	SE-155.1545	SE-155.1544	SE-155.1546
FLUXO LUMINOSO	420 lm/m		480 lm/m	
TENSÃO	127V	220V	127V	220V
ÂNGULO	120°			

100 metros	3000K LUZ QUENTE		6500K LUZ FRIA	
REFERÊNCIA	SE-155.1551	SE-155.1553	SE-155.1552	SE-155.1554
FLUXO LUMINOSO	420 lm/m		480 lm/m	
TENSÃO	127V	220V	127V	220V
ÂNGULO	120°			

FITA TENSÃO DE REDE 14,4W/m



25 metros	3000K LUZ QUENTE		6500K LUZ FRIA	
REFERÊNCIA	SE-155.1547	SE-155.1549	SE-155.1548	SE-155.1550
FLUXO LUMINOSO	900 lm/m		980 lm/m	
TENSÃO	127V	220V	127V	220V
ÂNGULO	120°			

100 metros	3000K LUZ QUENTE		6500K LUZ FRIA	
REFERÊNCIA	SE-155.1555	SE-155.1557	SE-155.1556	SE-155.1558
FLUXO LUMINOSO	900 lm/m		980 lm/m	
TENSÃO	127V	220V	127V	220V
ÂNGULO	120°			

FITA 12V 4,8W/m



	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
5 metros	IP 20		
REFERÊNCIA	SE-145.1429	SE-145.1430	SE-145.1431
5 metros	IP 54		
REFERÊNCIA	SE-150.1432	SE-150.1433	SE-150.1434
FLUXO LUMINOSO	360 lm/m		
TENSÃO	12V		
ÂNGULO	120°		

PERFIL LED

12V



Cores disponíveis:



PERFIL LED 25W 1m

	3000K LUZ QUENTE	
	BRANCO	JET BLACK
REF. EMBUTIR	SE-255.1815	SE-255.1817
REF. SOBREPOR	SE-255.1816	SE-255.1818
FLUXO LUMINOSO	1300 lm	1000lm
DIMENSÕES (sobrepôr)	1000 x 25 x 16,5 mm	
DIMENSÕES (embutir)	1000 x 35 x 17,5 mm	
NICHO (embutir)	1000 x 28 x > 33 mm	
TENSÃO	12V	
ÂNGULO	120°	

PERFIL LED 50W 2m

	3000K LUZ QUENTE	
	BRANCO	JET BLACK
REF. EMBUTIR	SE-255.1819	SE-255.1821
REF. SOBREPOR	SE-255.1820	SE-255.1822
FLUXO LUMINOSO	2600 lm	2000lm
DIMENSÕES (sobrepôr)	2000 x 25 x 16,5 mm	
DIMENSÕES (embutir)	2000 x 35 x 17,5 mm	
NICHO (embutir)	2000 x 28 x > 33 mm	
TENSÃO	12V	
ÂNGULO	120°	



	MODELO	COR	REFERÊNCIA
PERFIL ALUMÍNIO 1M C/ PLACA LED 3000K	EMBUTIR	BRANCO	SE-255.1815
PERFIL ALUMÍNIO 1M C/ PLACA LED 3000K	SOBREPOR	BRANCO	SE-255.1816
PERFIL ALUMÍNIO 1M C/ PLACA LED 3000K	EMBUTIR	JET BLACK	SE-255.1817
PERFIL ALUMÍNIO 1M C/ PLACA LED 3000K	SOBREPOR	JET BLACK	SE-255.1818
PERFIL ALUMÍNIO 2M C/ PLACA LED 3000K	EMBUTIR	BRANCO	SE-255.1819
PERFIL ALUMÍNIO 2M C/ PLACA LED 3000K	SOBREPOR	BRANCO	SE-255.1820
PERFIL ALUMÍNIO 2M C/ PLACA LED 3000K	EMBUTIR	JET BLACK	SE-255.1821
PERFIL ALUMÍNIO 2M C/ PLACA LED 3000K	SOBREPOR	JET BLACK	SE-255.1822
PERFIL ALUMÍNIO 1M	EMBUTIR	BRANCO	SE-255.1823
PERFIL ALUMÍNIO 1M	SOBREPOR	BRANCO	SE-255.1824
PERFIL ALUMÍNIO 1M	EMBUTIR	JET BLACK	SE-255.1825
PERFIL ALUMÍNIO 1M	SOBREPOR	JET BLACK	SE-255.1826
PERFIL ALUMÍNIO 2M	EMBUTIR	BRANCO	SE-255.1827
PERFIL ALUMÍNIO 2M	SOBREPOR	BRANCO	SE-255.1828
PERFIL ALUMÍNIO 2M	EMBUTIR	JET BLACK	SE-255.1829
PERFIL ALUMÍNIO 2M	SOBREPOR	JET BLACK	SE-255.1830
PERFIL ALUMÍNIO 3M	EMBUTIR	BRANCO	SE-255.2003
PERFIL ALUMÍNIO 3M	SOBREPOR	BRANCO	SE-255.2004
PERFIL ALUMÍNIO 3M	EMBUTIR	JET BLACK	SE-255.2005
PERFIL ALUMÍNIO 3M	SOBREPOR	JET BLACK	SE-255.2006
KIT CONEXÃO TETO-PAREDE PERFIL		BRANCO	SE-275.1831
KIT CONEXÃO TETO-PAREDE PERFIL		JET BLACK	SE-275.1832
KIT CONEXÃO CURVA 90° PERFIL C/ PLACA LED 3000K	EMBUTIR	BRANCO	SE-275.1900
KIT CONEXÃO CURVA 90° PERFIL C/ PLACA LED 3000K	SOBREPOR	BRANCO	SE-275.1901
KIT CONEXÃO CURVA 90° PERFIL C/ PLACA LED 3000K	EMBUTIR	JET BLACK	SE-275.1902
KIT CONEXÃO CURVA 90° PERFIL C/ PLACA LED 3000K	SOBREPOR	JET BLACK	SE-275.1903
KIT CONEXÃO CURVA 90° PERFIL	EMBUTIR	BRANCO	SE-275.1833
KIT CONEXÃO CURVA 90° PERFIL	SOBREPOR	BRANCO	SE-275.1834
KIT CONEXÃO CURVA 90° PERFIL	EMBUTIR	JET BLACK	SE-275.1835
KIT CONEXÃO CURVA 90° PERFIL	SOBREPOR	JET BLACK	SE-275.1836
KIT CONEXÃO "T" PERFIL C/ PLACA LED 3000K	EMBUTIR	BRANCO	SE-275.1904
KIT CONEXÃO "T" PERFIL C/ PLACA LED 3000K	SOBREPOR	BRANCO	SE-275.1905
KIT CONEXÃO "T" PERFIL C/ PLACA LED 3000K	EMBUTIR	JET BLACK	SE-275.1906
KIT CONEXÃO "T" PERFIL C/ PLACA LED 3000K	SOBREPOR	JET BLACK	SE-275.1907
KIT CONEXÃO "T" PERFIL	EMBUTIR	BRANCO	SE-275.1837
KIT CONEXÃO "T" PERFIL	SOBREPOR	BRANCO	SE-275.1838
KIT CONEXÃO "T" PERFIL	EMBUTIR	JET BLACK	SE-275.1839
KIT CONEXÃO "T" PERFIL	SOBREPOR	JET BLACK	SE-275.1840
KIT CONEXÃO CRUZETA PERFIL C/ PLACA LED 3000K	EMBUTIR	BRANCO	SE-275.1908
KIT CONEXÃO CRUZETA PERFIL C/ PLACA LED 3000K	SOBREPOR	BRANCO	SE-275.1909
KIT CONEXÃO CRUZETA PERFIL C/ PLACA LED 3000K	EMBUTIR	JET BLACK	SE-275.1910
KIT CONEXÃO CRUZETA PERFIL	SOBREPOR	JET BLACK	SE-275.1911
KIT CONEXÃO CRUZETA PERFIL	EMBUTIR	BRANCO	SE-275.1841
KIT CONEXÃO CRUZETA PERFIL	SOBREPOR	BRANCO	SE-275.1842
KIT CONEXÃO CRUZETA PERFIL	EMBUTIR	JET BLACK	SE-275.1843
KIT CONEXÃO CRUZETA PERFIL	SOBREPOR	JET BLACK	SE-275.1844
KIT CONEXÃO RETA PERFIL ALUMÍNIO			SE-275.1845
FONTE 12V 3A P/ PERFIL LED 1M			SE-300.1846
FONTE 12V 5A P/ PERFIL LED 2M			SE-300.1847

Pinos de Conexão inclusos. Driver incluso na versão com Placa de LED.

LÂMPADAS

VINTAGE



VELA FILAMENTO VINTAGE

4W

	2200K LUZ QUENTE	
REFERÊNCIA	SE-345.1383	SE-345.1384
FLUXO LUMINOSO	300 lm	
TENSÃO	127V	220V
ÂNGULO	360°	
BASE	E14	

INCANDESCENTE 40W

FLUORESCENTE COMPACTA 12W



VELA FILAMENTO CHAMA VINTAGE

4W

	2200K LUZ QUENTE	
REFERÊNCIA	SE-345.1385	SE-345.1386
FLUXO LUMINOSO	300 lm	
TENSÃO	127V	220V
ÂNGULO	360°	
BASE	E14	

INCANDESCENTE 40W

FLUORESCENTE COMPACTA 12W



G45 FILAMENTO VINTAGE

4W

	2200K LUZ QUENTE	
REFERÊNCIA	SE-345.1387	
FLUXO LUMINOSO	300 lm	
TENSÃO	Bivolt (85-240V)	
ÂNGULO	360°	

INCANDESCENTE 25W

FLUORESCENTE COMPACTA 8W



BULBO FILAMENTO VINTAGE

4W

	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1388
FLUXO LUMINOSO	300 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
ÂNGULO	360°

INCANDESCENTE 40W

FLUORESCENTE COMPACTA 12W



G95 FILAMENTO VINTAGE

4W

	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1389
FLUXO LUMINOSO	300 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
ÂNGULO	360°

INCANDESCENTE 25W

FLUORESCENTE COMPACTA 8W



G125 FILAMENTO VINTAGE

4W

	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1390
FLUXO LUMINOSO	300 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
ÂNGULO	360°

INCANDESCENTE 25W

FLUORESCENTE COMPACTA 8W



ST64 FILAMENTO VINTAGE

4W

	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1391
FLUXO LUMINOSO	300 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
ÂNGULO	360°

INCANDESCENTE 40W

FLUORESCENTE COMPACTA 12W



T30 FILAMENTO VINTAGE

2W

	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1392
FLUXO LUMINOSO	200 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
ÂNGULO	360°

INCANDESCENTE 25W

FLUORESCENTE COMPACTA 7W



BULBO FILAMENTO LOOP T

4W

	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1562
FLUXO LUMINOSO	280 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
ÂNGULO	360°

INCANDESCENTE 25W

FLUORESCENTE COMPACTA 7W



BULBO FILAMENTO ESPELHADA

4W

	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1393
FLUXO LUMINOSO	300 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
ÂNGULO	360°

INCANDESCENTE 40W

FLUORESCENTE COMPACTA 12W



T30 FILAMENTO LOOP

4W

	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1563
FLUXO LUMINOSO	280 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
ÂNGULO	360°

INCANDESCENTE 25W

FLUORESCENTE COMPACTA 7W



BULBO FILAMENTO LOOP

4W

	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1561
FLUXO LUMINOSO	280 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
ÂNGULO	360°

INCANDESCENTE 25W

FLUORESCENTE COMPACTA 7W



ST64 FILAMENTO LOOP

4W

	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1564
FLUXO LUMINOSO	280 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
ÂNGULO	360°

INCANDESCENTE 25W

FLUORESCENTE COMPACTA 7W



G95 FILAMENTO LOOP

4W

	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1565
FLUXO LUMINOSO	280 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
ÂNGULO	360°

INCANDESCENTE 25W

FLUORESCENTE COMPACTA 8W



ILUMINAÇÃO EXTERNA



BLINDADO

8W



	3000K LUZ QUENTE	5700K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-260.1475	SE-260.1476
FLUXO LUMINOSO	800 lm	820 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)	
ÂNGULO	120°	



PS165 FILAMENTO LOOP

4W

	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1566
FLUXO LUMINOSO	280 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
ÂNGULO	360°

INCANDESCENTE 25W

FLUORESCENTE COMPACTA 8W



ESPETO LED LUMINÁRIA PARA JARDIM

5W



	2700K LUZ QUENTE	6500K LUZ FRIA	LUZ VERDE
REFERÊNCIA	SE-325.1799	SE-325.1800	SE-325.1801
FLUXO LUMINOSO	425 lm	500 lm	500 lm
INTENS. LUMINOSA	900 cd	1000 cd	1000 cd
TENSÃO	Bivolt (85-240V)		
ÂNGULO	30°		



G200 FILAMENTO LOOP

4W

	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1567
FLUXO LUMINOSO	280 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
ÂNGULO	360°

INCANDESCENTE 25W

FLUORESCENTE COMPACTA 8W

2700K LUZ QUENTE	6500K LUZ FRIA	LUZ VERDE
INCANDESCENTE 40W		INCANDESCENTE 48W



STRING LIGHT 500W (máx.)

REFERÊNCIA	SE-275.1646
TENSÃO	Bivolt (85-240V)



* Desde que as lâmpadas sejam dimerizáveis.

EMBUTIDO DE SOLO COM LENTE ANTIOFUSCANTE 6W

2700K LUZ QUENTE

ARO EM AÇO INOX	
REFERÊNCIA	SE-335.1626
ARO EM JET BLACK	
REFERÊNCIA	SE-335.1627
FLUXO LUMINOSO	350 lm
INTENS. LUMINOSA	1500 cd
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
ÂNGULO	30°

INCANDESCENTE 35W



EMBUTIDO DE SOLO 12W

2700K LUZ QUENTE

ARO EM AÇO INOX	
REFERÊNCIA	SE-335.1238
ARO EM JET BLACK	
REFERÊNCIA	SE-335.1341
ARO EM JET BLACK QUADRADO	
REFERÊNCIA	SE-335.1365
FLUXO LUMINOSO	890 lm
INTENS. LUMINOSA	3100 cd
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
ÂNGULO	30°

INCANDESCENTE 75W




EMBUTIDO DE SOLO 15W

2700K LUZ QUENTE

ARO EM AÇO INOX	
REFERÊNCIA	SE-335.1240
ARO EM JET BLACK	
REFERÊNCIA	SE-335.1343
FLUXO LUMINOSO	1260 lm
INTENS. LUMINOSA	5880 cd
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
ÂNGULO	30°

INCANDESCENTE 85W

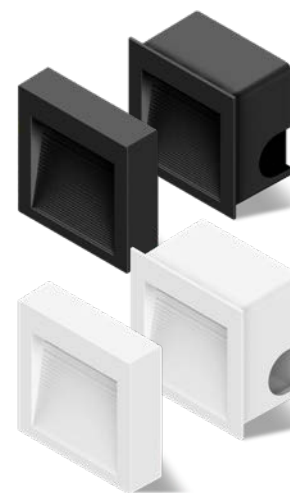

BALIZADOR EMBUTIR / SOBREPOR 1,5W


3000K LUZ QUENTE

TENSÃO	Bivolt (85-240V)
ÂNGULO	60°

EMBUTIR	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-355.1446	SE-355.1505
FLUXO LUMINOSO	100 lm	35lm
MEDIDA	80x80x44mm	
NICHO	70x70x42mm	

SOBREPOR	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-355.1447	SE-355.1506
FLUXO LUMINOSO	100 lm	35lm
MEDIDA	75x75x20mm	


NOVAS CORES

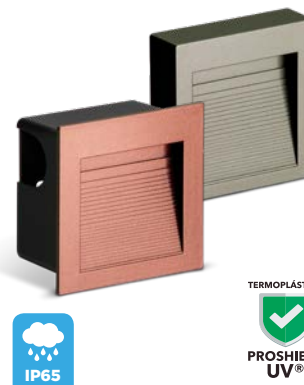

EMBUTIR	COBRE METÁLICO	CHUMBO METÁLICO
REFERÊNCIA	SE-355.1896	SE-355.1898

SOBREPOR	COBRE METÁLICO	CHUMBO METÁLICO
REFERÊNCIA	SE-355.1897	SE-355.1899

FLUXO LUMINOSO	100 lm	
----------------	--------	--

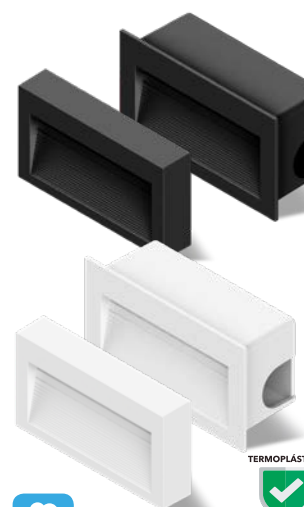

BALIZADOR EMBUTIR / SOBREPOR 3W

3000K LUZ QUENTE

TENSÃO	Bivolt (85-240V)
ÂNGULO	60°

EMBUTIR	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-355.1448	SE-355.1507
FLUXO LUMINOSO	160 lm	55lm
MEDIDA	115x65x44mm	
NICHO	105x54x42mm	

SOBREPOR	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-355.1449	SE-355.1508
FLUXO LUMINOSO	160 lm	55lm
MEDIDA	110x60x20mm	





PROJETOR LED 30W

[05 ANOS]
DE GARANTIA

	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-270.1443
FLUXO LUMINOSO	2900 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
ÂNGULO	100°



ILUMINAÇÃO
GERAL



PROJETOR LED 50W

[05 ANOS]
DE GARANTIA

	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-270.1444
FLUXO LUMINOSO	4600 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
ÂNGULO	100°



PROJETOR LED 100W

[05 ANOS]
DE GARANTIA

	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-270.1445
FLUXO LUMINOSO	9000 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
ÂNGULO	100°



PROJETOR LED 200W

[05 ANOS]
DE GARANTIA

	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-270.1446
FLUXO LUMINOSO	18000 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
ÂNGULO	100°



BULBO 8W

	3000K LUZ QUENTE	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-215.1517	SE-215.1518
FLUXO LUMINOSO	810 lm	
TENSÃO	Bivolt (85-240V)	
ÂNGULO	250°	

INCANDESCENTE 60W

FLUORESCENTE COMPACTA 16W



BULBO 11W

	3000K LUZ QUENTE	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-215.1519	SE-215.1520
FLUXO LUMINOSO	1050 lm	
TENSÃO	Bivolt (85-240V)	
ÂNGULO	250°	

INCANDESCENTE 75W

FLUORESCENTE COMPACTA 20W



Funciona por até 3 horas
sem energia elétrica!

BULBO A60 NEVERSTOP 8W

	2700K LUZ QUENTE	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-215.1030	SE-215.1083
FLUXO LUMINOSO	730 lm	865 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)	
ÂNGULO	290°	



2700K LUZ QUENTE
INCANDESCENTE 50W
FLUORESCENTE COMPACTA 15W

6500K LUZ FRIA
INCANDESCENTE 60W
FLUORESCENTE COMPACTA 16W



BULBO A65 DIMERIZÁVEL

11W



2700K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-215.1443
FLUXO LUMINOSO	1050 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
ÂNGULO	290°

INCANDESCENTE 75W

FLUORESCENTE COMPACTA 20W



BULBO A140

40W

Alta luminosidade!

6500K LUZ FRIA

REFERÊNCIA	SE-215.1229
FLUXO LUMINOSO	3850 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
ÂNGULO	220°
BASE	E40

INCANDESCENTE 250W

FLUORESCENTE COMPACTA 65W



BULBO A95

18W

Alta luminosidade!

6500K LUZ FRIA

REFERÊNCIA	SE-215.1217
FLUXO LUMINOSO	1800 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
ÂNGULO	180°



INCANDESCENTE 120W

FLUORESCENTE COMPACTA 33W



BULBO T80

16W

Alta luminosidade!

6500K LUZ FRIA

REFERÊNCIA	SE-215.1472
FLUXO LUMINOSO	1600 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
ÂNGULO	200°



INCANDESCENTE 100W

FLUORESCENTE COMPACTA 29W



BULBO A120

32W

Alta luminosidade!

6500K LUZ FRIA

REFERÊNCIA	SE-215.1228
FLUXO LUMINOSO	3200 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
ÂNGULO	220°
BASE	E40

INCANDESCENTE 200W

FLUORESCENTE COMPACTA 50W



BULBO T100

22W

Alta luminosidade!

6500K LUZ FRIA

REFERÊNCIA	SE-215.1473
FLUXO LUMINOSO	2400 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
ÂNGULO	200°



INCANDESCENTE 150W

FLUORESCENTE COMPACTA 41W

TUBULAR LED GLASS

10W



	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-235.1525	SE-235.1526	SE-235.1527
FLUXO LUMINOSO	900 lm		
TENSÃO	Bivolt (85-240V)		
ÂNGULO	260°		
TAMANHO	Ø 28 x 600 mm		

FLUORESCENTE 18W

TUBULAR LED T5

10W

	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-230.1510	SE-230.1499
FLUXO LUMINOSO	1000 lm	
TENSÃO	Bivolt (85-240V)	
ÂNGULO	120°	
TAMANHO	Ø 16 x 550 mm	

INCANDESCENTE 100W

FLUORESCENTE COMPACTA 26W

TUBULAR LED GLASS

18W



	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-235.1528	SE-235.1529	SE-235.1530
FLUXO LUMINOSO	1850 lm		
TENSÃO	Bivolt (85-240V)		
ÂNGULO	260°		
TAMANHO	Ø 28 x 1200 mm		

FLUORESCENTE 36W

TUBULAR LED T5

18W

	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-230.1512	SE-230.1500
FLUXO LUMINOSO	2000 lm	
TENSÃO	Bivolt (85-240V)	
ÂNGULO	120°	
TAMANHO	Ø 16 x 1150 mm	

INCANDESCENTE 3x60W

FLUORESCENTE COMPACTA 2x22W

TUBULAR LED HO GLASS

40W



	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-230.1531
FLUXO LUMINOSO	4000 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
ÂNGULO	200°
TAMANHO	Ø 32 x 2400 mm
BASE	G13

ACOMPANHA ADAPTADOR R17D

FLUORESCENTE 100W

TUBULAR LED T5

30W

Alta luminosidade!

	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-230.1514	SE-230.1501
FLUXO LUMINOSO	3400 lm	
TENSÃO	Bivolt (85-240V)	
ÂNGULO	120°	
TAMANHO	Ø 16 x 1150 mm	

INCANDESCENTE 2x100W

FLUORESCENTE COMPACTA 2x30W

LÂMPADA
CERTIFICADA**TUBULAR LED T5 GLASS**

9W

	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-230.1718	SE-230.1719
FLUXO LUMINOSO	900 lm	
TENSÃO	Bivolt (85-240V)	
ÂNGULO	300°	
TAMANHO	Ø 16 x 550 mm	

FLUORESCENTE 18W

LÂMPADA
CERTIFICADA**TUBULAR LED T5 GLASS**

18W

	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-230.1721	SE-230.1722
FLUXO LUMINOSO	1850 lm	
TENSÃO	Bivolt (85-240V)	
ÂNGULO	300°	
TAMANHO	Ø 16 x 1150 mm	

FLUORESCENTE 36W

**LUMINÁRIA** 120 x 120 mm

EMBUTIR

6W

	3000K LUZ QUENTE	5700K LUZ FRIA
BRANCO		
REF. EMBUTIR	SE-240.1990	SE-240.1991
JET BLACK		
REF. EMBUTIR	SE-240.1992	SE-240.1993
FLUXO LUMINOSO	400 lm	420 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)	
ÂNGULO	120°	
NICHO (embutir)	105 x 105 x 6 mm	

INCANDESCENTE 30W

FLUORESCENTE
COMPACTA 9W**LUMINÁRIA** 170 x 170 mm


EMBUTIR / SOBREPOR

12W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REF. EMBUTIR	SE-240.587	SE-240.588	SE-240.589
REF. SOBREPOR	SE-240.590	SE-240.591	SE-240.592
JET BLACK			
REF. EMBUTIR	SE-240.1628	SE-240.1629	SE-240.1630
REF. SOBREPOR	SE-240.1634	SE-240.1635	SE-240.1636
FLUXO LUMINOSO	900 lm		1000 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)		
ÂNGULO	120°		
NICHO (embutir)	155 x 155 x 23 mm		
ALTURA (sobrepôr)	35mm		



INCANDESCENTE 75W

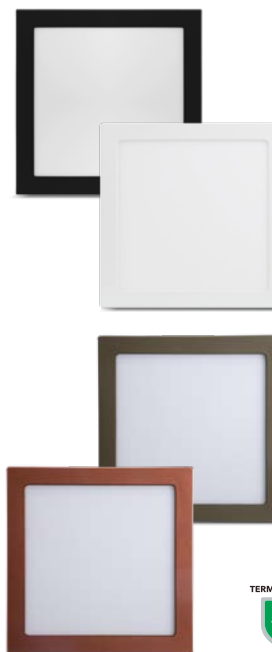FLUORESCENTE
COMPACTA 26W**LUMINÁRIA** 225 x 225 mm

EMBUTIR / SOBREPOR


20W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REF. EMBUTIR	SE-240.593	SE-240.594	SE-240.595
REF. SOBREPOR	SE-240.596	SE-240.597	SE-240.598
JET BLACK			
REF. EMBUTIR	SE-240.1610	SE-240.1611	SE-240.1612
REF. SOBREPOR	SE-240.1616	SE-240.1617	SE-240.1618
FLUXO LUMINOSO	1220 lm		1375 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)		
ÂNGULO	120°		
NICHO (embutir)	205 x 205 x > 23 mm		
ALTURA (sobrepôr)	35mm		

**NOVAS
CORES**

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
COBRE METÁLICO		
REF. EMBUTIR	SE-240.1848	SE-240.1849
REF. SOBREPOR	SE-240.1850	SE-240.1851
CHUMBO METÁLICO		
REF. EMBUTIR	SE-240.1860	SE-240.1861
REF. SOBREPOR	SE-240.1862	SE-240.1863

INCANDESCENTE 100W

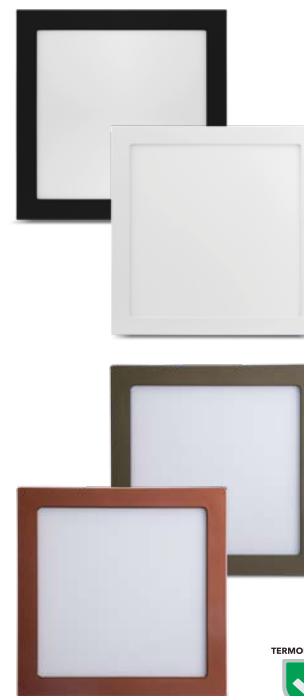FLUORESCENTE
COMPACTA 2x15W**LUMINÁRIA** 300 x 300 mm

EMBUTIR / SOBREPOR

25W


	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REF. EMBUTIR	SE-240.599	SE-240.600	SE-240.601
REF. SOBREPOR	SE-240.602	SE-240.603	SE-240.604
JET BLACK			
REF. EMBUTIR	SE-240.1613	SE-240.1614	SE-240.1615
REF. SOBREPOR	SE-240.1619	SE-240.1620	SE-240.1621
FLUXO LUMINOSO	1760 lm		1850 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)		
ÂNGULO	120°		
NICHO (embutir)	275 x 275 x > 23 mm		
ALTURA (sobrepôr)	35mm		

**NOVAS
CORES**

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
COBRE METÁLICO		
REF. EMBUTIR	SE-240.1852	SE-240.1853
REF. SOBREPOR	SE-240.1854	SE-240.1855
CHUMBO METÁLICO		
REF. EMBUTIR	SE-240.1864	SE-240.1865
REF. SOBREPOR	SE-240.1866	SE-240.1867

INCANDESCENTE 2x60W

FLUORESCENTE
COMPACTA 2x22W

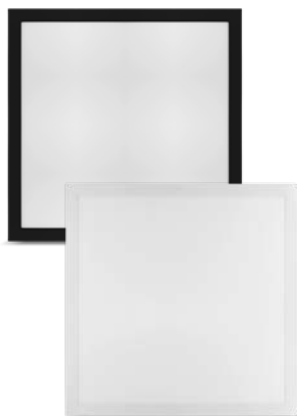

LUMINÁRIA 400 x 400 mm EMBUTIR / SOBREPOR

36W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REF. EMBUTIR	SE-240.923	SE-240.924	SE-240.925
REF. SOBREPOR	SE-240.934	SE-240.935	SE-240.936
JET BLACK			
REF. EMBUTIR	SE-240.1631	SE-240.1632	SE-240.1633
REF. SOBREPOR	SE-240.1637	SE-240.1638	SE-240.1639
FLUXO LUMINOSO	2300 lm		2500 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)		
ÂNGULO	120°		
NICHO (embutir)	380 x 380 x > 35 mm		
ALTURA (sobrepór)	45mm		


NOVAS CORES

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
COBRE METÁLICO		
REF. EMBUTIR	SE-240.1856	SE-240.1857
REF. SOBREPOR	SE-240.1858	SE-240.1859
CHUMBO METÁLICO		
REF. EMBUTIR	SE-240.1868	SE-240.1869
REF. SOBREPOR	SE-240.1870	SE-240.1871



INCANDESCENTE 3x60W

FLUORESCENTE COMPACTA 2x30W



LUMINÁRIA 620 x 620 mm EMBUTIR / SOBREPOR

45W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
REF. EMBUTIR	SE-240.1986	SE-240.1987	SE-240.1988
REF. SOBREPOR	SE-240.937	SE-240.938	SE-240.939
FLUXO LUMINOSO	3200 lm		3520 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)		
ÂNGULO	120°		
NICHO (embutir)	605 x 605 x > 45 mm		
ALTURA (sobrepór)	45mm		

INCANDESCENTE 2x100W

FLUORESCENTE COMPACTA 2x40W



LUMINÁRIA 170 x 170 mm RECUADA

12W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	SE-240.1648	SE-240.1649	SE-240.1650
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.1660	SE-240.1661	SE-240.1662
BRANCO RECUO PRETO			
REFERÊNCIA	SE-240.1672	SE-240.1673	SE-240.1674
FLUXO LUMINOSO	900 lm		1000 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)		
ÂNGULO	120°		
NICHO	155 x 155 x > 43mm		



INCANDESCENTE 75W

FLUORESCENTE COMPACTA 26W



LUMINÁRIA 225 x 225 mm RECUADA

20W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	SE-240.1651	SE-240.1652	SE-240.1653
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.1663	SE-240.1664	SE-240.1665
BRANCO RECUO PRETO			
REFERÊNCIA	SE-240.1675	SE-240.1676	SE-240.1677
FLUXO LUMINOSO	1220 lm		1375 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)		
ÂNGULO	120°		
NICHO	205 x 205 x > 43mm		



INCANDESCENTE 100W

FLUORESCENTE COMPACTA 2x15W



LUMINÁRIA 300 x 300 mm RECUADA


25W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	SE-240.1654	SE-240.1655	SE-240.1656
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.1666	SE-240.1667	SE-240.1668
BRANCO RECUO PRETO			
REFERÊNCIA	SE-240.1678	SE-240.1679	SE-240.1680
FLUXO LUMINOSO	1760 lm		1850 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)		
ÂNGULO	120°		
NICHO	275 x 275 x > 43mm		



INCANDESCENTE 2x60W

FLUORESCENTE COMPACTA 2x22W

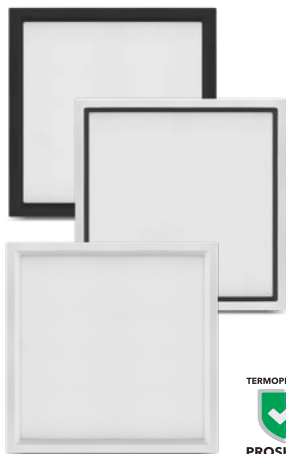

LUMINÁRIA 400 x 400 mm RECUADA

36W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	SE-240.1657	SE-240.1658	SE-240.1659
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.1669	SE-240.1670	SE-240.1671
BRANCO RECUO PRETO			
REFERÊNCIA	SE-240.1681	SE-240.1682	SE-240.1683
FLUXO LUMINOSO	2300 lm		2500 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)		
ÂNGULO	120°		
NICHO	380 x 380 x > 43mm		



INCANDESCENTE 3x60W

FLUORESCENTE COMPACTA 2x30W

LUMINÁRIA COMPACT LINEAR SOBREPOR 600 x 75 X 30mm

18W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
BRANCO		
REFERÊNCIA	SE-240.1912	SE-240.1913
JET BLACK		
REFERÊNCIA	SE-240.1916	SE-240.1917
FLUXO LUMINOSO	1700 lm	
TENSÃO	Bivolt (85-240V)	
ÂNGULO	120°	
ALTURA (sobrepór)	30mm	

INCANDESCENTE 2x60W

FLUORESCENTE COMPACTA 2x22W

LUMINÁRIA COMPACT LINEAR SOBREPOR 1200 x 75 x 30mm

36W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
BRANCO		
REFERÊNCIA	SE-240.1914	SE-240.1915
JET BLACK		
REFERÊNCIA	SE-240.1918	SE-240.1919
FLUXO LUMINOSO	3400 lm	
TENSÃO	Bivolt (85-240V)	
ÂNGULO	120°	
ALTURA (sobrepór)	30mm	

INCANDESCENTE 2x100W

FLUORESCENTE COMPACTA 2x40W

LUMINÁRIA 1200 x 150 mm EMBUTIR / SOBREPOR 40W



	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
BRANCO		
REF. EMBUTIR	SE-240.1684	SE-240.1685
REF. SOBREPOR	SE-240.1926	SE-240.1927
JET BLACK		
REF. EMBUTIR	SE-240.1687	SE-240.1688
REF. SOBREPOR	SE-240.1928	SE-240.1929
FLUXO LUMINOSO	2500 lm	
TENSÃO	Bivolt (85-240V)	
ÂNGULO	120°	
NICHO (embutir)	1182 x 142 x >45 mm	
ALTURA (sobrepór)	45 mm	

INCANDESCENTE 3x60W

FLUORESCENTE COMPACTA 2x30W


LUMINÁRIA 1200 x 300 mm EMBUTIR 45W



	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-240.1803	SE-240.1428	SE-240.1804
FLUXO LUMINOSO	3520 lm		
TENSÃO	Bivolt (85-240V)		
ÂNGULO	120°		
NICHO	1180 x 280 x > 45mm		

INCANDESCENTE 2x100W

FLUORESCENTE COMPACTA 2x40W



LUMINÁRIA 225 x 225 mm EMBUTIR / SOBREPOR

16W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
REF. EMBUTIR	SE-240.1725	SE-240.1726	SE-240.1727
REF. SOBREPOR	SE-240.1731	SE-240.1732	SE-240.1733
JET BLACK			
REF. EMBUTIR	SE-240.1734	SE-240.1735	SE-240.1736
REF. SOBREPOR	SE-240.1740	SE-240.1741	SE-240.1742
FLUXO LUMINOSO	1250 lm		1350 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)		
ÂNGULO	120°		
NICHO (embutir)	Ø 205 x > 28 mm		
ALTURA (sobrepór)	35mm		

INCANDESCENTE 100W FLUORESCENTE COMPACTA 2x15W



LUMINÁRIA 225 x 225 mm RECUADA

16W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-240.1743	SE-240.1744	SE-240.1745
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.1809	SE-240.1810	SE-240.1811
BRANCO RECUO PRETO			
REFERÊNCIA	SE-240.1812	SE-240.1813	SE-240.1814
FLUXO LUMINOSO	1250 lm		1350 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)		
ÂNGULO	120°		
NICHO	Ø 205 x > 38mm		

INCANDESCENTE 100W FLUORESCENTE COMPACTA 2x15W



LUMINÁRIA 300 x 300 mm EMBUTIR

25W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
REF. EMBUTIR	SE-240.1728	SE-240.1729	SE-240.1730
JET BLACK			
REF. EMBUTIR	SE-240.1737	SE-240.1738	SE-240.1739
FLUXO LUMINOSO	1850 lm		1950 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)		
ÂNGULO	120°		
NICHO	Ø 275 x > 31 mm		

INCANDESCENTE 2x60W FLUORESCENTE COMPACTA 2x22W



LUMINÁRIA HIGH BAY 150W

[05 ANOS]
DE GARANTIA

	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-245.1441
FLUXO LUMINOSO	13000 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
ÂNGULO	60°
TAMANHO	Ø 410 x 360 mm



LUMINÁRIA HIGH BAY 200W

[05 ANOS]
DE GARANTIA

	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-245.1442
FLUXO LUMINOSO	18000 lm
TENSÃO	Bivolt (85-240V)
ÂNGULO	60°
TAMANHO	Ø 410 x 440 mm

ACESSÓRIOS



DRIVER

	12W	20W	
REFERÊNCIA	SE-295.1478	SE-295.1479	
TENSÃO	Bivolt (85-240V)		
	25W	36W	45W
REFERÊNCIA	SE-295.1480	SE-295.1481	SE-295.1645
TENSÃO	Bivolt (85-240V)		



ADAPTADOR DE BASE

E14 para E27

REFERÊNCIA
SE-310.186



ADAPTADOR DE BASE

G13 para R17D

REFERÊNCIA
SE-310.1605




DIMMER

75/100W

REFERÊNCIA	SE-275.1802
POTÊNCIA MÁXIMA	127V - 75W 220V - 100W




- Desenvolvido para lâmpada LED;
- Compatibilidade Universal;
- Ajuste do nível mínimo de dimerização;
- Instalação embutida em módulo cego ou passa-fio.



DIMMER

	50W	75W
REFERÊNCIA	SE-275.1234	SE-275.1235
TENSÃO	127V	220V

- Otimizado para lâmpada LED;
- Compatibilidade Universal;
- Ajuste do nível mínimo de dimerização (127V);
- Instalação embutida em módulo cego ou passa-fio;
- Acompanha controladores preto e branco.



KIT PENDENTE

Para Compact Linear

REFERÊNCIA
SE-275.1485






EMBUTIDOS

SISTEMA
CLICK


FOCO
ORBITAL

INSTALAÇÃO
ATRAVÉS DE MOLAS

SOQUETE
INCLUSO



SISTEMA CONECTA

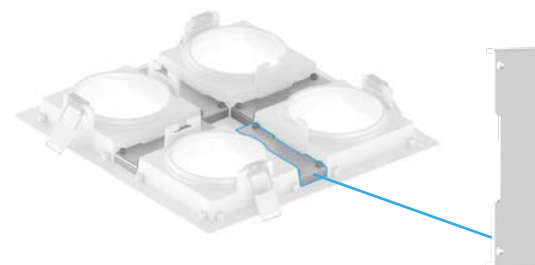

Compatível com qualquer modelo
quadrado recuado SAVEENERGY.

SISTEMA CONECTA EMBUTIDOS
MR16/PAR20/AR70

SE-330.1275 (5 unidades)

SISTEMA CONECTA EMBUTIDOS
PAR30/AR111

SE-330.1276 (5 unidades)

SISTEMA CONECTA EMBUTIDOS
MR11

SE-330.1604 (5 unidades)

Crie suas próprias combinações de embutidos **SAVEENERGY**



EMBUTIDO MINI DICRÓICA REDONDO

MR11

	FACE PLANA	
TAMANHO	Ø 70 x 35 mm	
MEDIDA DO NICHU	Ø 58 x 70* mm	
COR	branco	preto




EMBUTIDO DICRÓICA REDONDO

MR16

	FACE PLANA	
TAMANHO	Ø 100 x 35 mm	
MEDIDA DO NICHU	Ø 90 x 65* mm	
COR	branco	preto

	FACE RECUADA	
TAMANHO	Ø 100 x 35 mm	
MEDIDA DO NICHU	Ø 90 x 80* mm	
COR	branco	preto

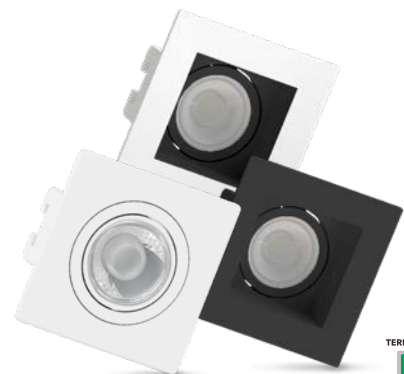


EMBUTIDO MINI DICRÓICA QUADRADO

MR11

	FACE PLANA	
TAMANHO	70 x 70 x 35 mm	
MEDIDA DO NICHU	58 x 58 x 70* mm	
COR	branco	preto

	FACE RECUADA	
TAMANHO	70 x 70 x 35 mm	
MEDIDA DO NICHU	62 x 62 x 65* mm	
COR	branco	preto

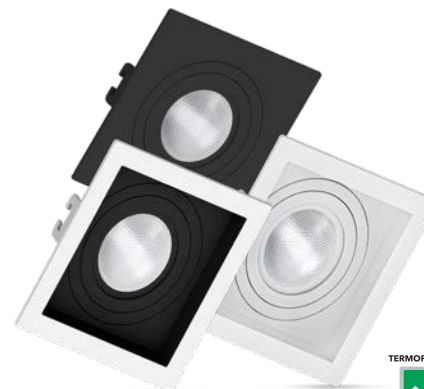

EMBUTIDO PAR20 QUADRADO

	FACE PLANA	
TAMANHO	130 x 130 x 35 mm	
MEDIDA DO NICHU	115 x 115 x 115* mm	
COR	branco	preto

	FACE RECUADA	
TAMANHO	130 x 130 x 35 mm	
MEDIDA DO NICHU	115 x 115 x 125* mm	
COR	branco	preto



EMBUTIDO DICRÓICA QUADRADO

MR16

	FACE PLANA	
TAMANHO	100 x 100 x 35 mm	
MEDIDA DO NICHU	90 x 90 x 65* mm	
COR	branco	preto

	FACE RECUADA	
TAMANHO	100 x 100 x 35 mm	
MEDIDA DO NICHU	90 x 90 x 80* mm	
COR	branco	preto



EMBUTIDO PAR20 REDONDO

	FACE PLANA	
TAMANHO	Ø 130 x 35 mm	
MEDIDA DO NICHU	Ø 115 x 115* mm	
COR	branco	preto

	FACE RECUADA	
TAMANHO	Ø 130 x 35 mm	
MEDIDA DO NICHU	Ø 115 x 125* mm	
COR	branco	preto



* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada.

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada.



EMBUTIDO PAR30 QUADRADO

	FACE PLANA	
TAMANHO	170 x 170 x 35 mm	
MEDIDA DO NICHOS	155 x 155 x 115* mm	
COR	branco	preto

	FACE RECUADA	
TAMANHO	170 x 170 x 35 mm	
MEDIDA DO NICHOS	155 x 155 x 115* mm	
COR	branco	preto



EMBUTIDO PAR30 REDONDO

	FACE PLANA	
TAMANHO	Ø 170 x 35 mm	
MEDIDA DO NICHOS	Ø 155 x 115* mm	
COR	branco	preto

	FACE RECUADA	
TAMANHO	Ø 170 x 35 mm	
MEDIDA DO NICHOS	Ø 155 x 130* mm	
COR	branco	preto



EMBUTIDO AR70 QUADRADO

	FACE PLANA	
TAMANHO	130 x 130 x 35 mm	
MEDIDA DO NICHOS	115 x 115 x 70* mm	
COR	branco	preto

	FACE RECUADA	
TAMANHO	130 x 130 x 35 mm	
MEDIDA DO NICHOS	115 x 115 x 80* mm	
COR	branco	preto

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada.



EMBUTIDO AR70 REDONDO

	FACE PLANA	
TAMANHO	Ø 130 x 35 mm	
MEDIDA DO NICHOS	Ø 115 x 70* mm	
COR	branco	preto

	FACE RECUADA	
TAMANHO	Ø 130 x 35 mm	
MEDIDA DO NICHOS	Ø 115 x 80* mm	
COR	branco	preto



EMBUTIDO AR111 QUADRADO

	FACE PLANA	
TAMANHO	170 x 170 x 35 mm	
MEDIDA DO NICHOS	155 x 155 x 80* mm	
COR	branco	preto

	FACE RECUADA	
TAMANHO	170 x 170 x 35 mm	
MEDIDA DO NICHOS	155 x 155 x 90* mm	
COR	branco	preto



EMBUTIDO AR111 REDONDO

	FACE PLANA	
TAMANHO	Ø 170 x 35 mm	
MEDIDA DO NICHOS	Ø 155 x 80* mm	
COR	branco	preto

	FACE RECUADA	
TAMANHO	Ø 170 x 35 mm	
MEDIDA DO NICHOS	Ø 155 x 90* mm	
COR	branco	preto



EMBUTIDO A60/A65

	QUADRADO	
TAMANHO	120 x 120 x 130mm	
MEDIDA DO NICHOS	Ø 110 x 140mm	
COR	branco	preto


	REDONDO	
TAMANHO	Ø 120 x 130 mm	
MEDIDA DO NICHOS	Ø 110 x 140* mm	
COR	branco	preto

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada.

EMBUTIDO ANGULAR 36°

MR16

FOCO ANGULAR
MAIOR
ALCANÇE DA LUZ
ATRAVÉS DE
ILUMINAÇÃO DIRETA



	FACE RECUADA	
TAMANHO	107 x 100 x 47 mm	
MEDIDA DO NICHU	90 x 90 x 85* mm	
COR	branco	preto

EMBUTIDO HIDE


MR16

RECUO APROFUNDADO
MAIOR
CONFORTO VISUAL
MENOR
OFUSCAMENTO



	FACE RECUADA	
TAMANHO	100 x 110 x 70 mm	
MEDIDA DO NICHU	92 x 92 x 130* mm	
COR	branco	preto

NOVAS CORES

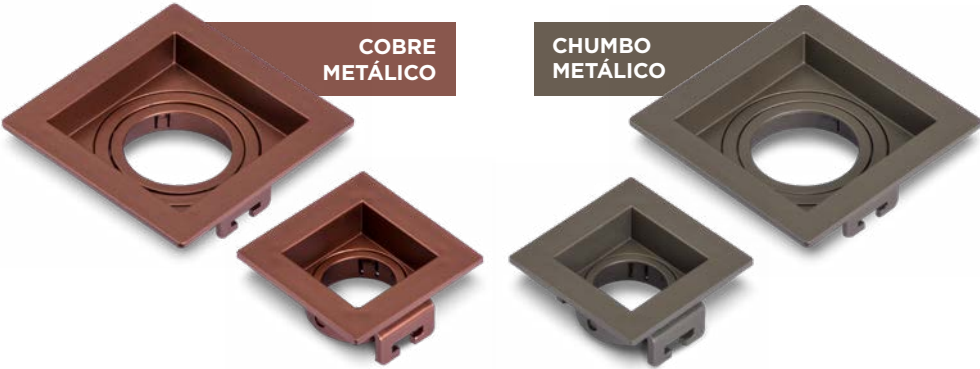


REFERÊNCIA	MODELO	FORMATO	FACE	COR
SE-330.1873	MR16	QUADRADO	PLANA	■
SE-330.1885	MR16	QUADRADO	RECUADA	■
SE-330.1874	PAR20	QUADRADO	PLANA	■
SE-330.1886	PAR20	QUADRADO	RECUADA	■
SE-330.1875	AR70	QUADRADO	PLANA	■
SE-330.1887	AR70	QUADRADO	RECUADA	■
SE-330.1876	PAR30	QUADRADO	PLANA	■
SE-330.1888	PAR30	QUADRADO	RECUADA	■
SE-330.1877	AR111	QUADRADO	PLANA	■
SE-330.1889	AR111	QUADRADO	RECUADA	■
SE-330.1872	MR11	QUADRADO	PLANA	■
SE-330.1884	MR11	QUADRADO	RECUADA	■
SE-330.1879	MR16	QUADRADO	PLANA	■
SE-330.1891	MR16	QUADRADO	RECUADA	■
SE-330.1880	PAR20	QUADRADO	PLANA	■
SE-330.1892	PAR20	QUADRADO	RECUADA	■
SE-330.1881	AR70	QUADRADO	PLANA	■
SE-330.1893	AR70	QUADRADO	RECUADA	■
SE-330.1882	PAR30	QUADRADO	PLANA	■
SE-330.1894	PAR30	QUADRADO	RECUADA	■
SE-330.1883	AR111	QUADRADO	PLANA	■
SE-330.1895	AR111	QUADRADO	RECUADA	■
SE-330.1878	MR11	QUADRADO	PLANA	■
SE-330.1890	MR11	QUADRADO	RECUADA	■
SE-330.1031	MR16	QUADRADO	PLANA	■
SE-330.1035	MR16	QUADRADO	PLANA	■
SE-330.1032	MR16	QUADRADO	RECUADA	■
SE-330.1036	MR16	QUADRADO	RECUADA	■
SE-330.1033	MR16	REDONDO	PLANA	■
SE-330.1037	MR16	REDONDO	PLANA	■
SE-330.1034	MR16	REDONDO	RECUADA	■
SE-330.1038	MR16	REDONDO	RECUADA	■
SE-330.1581	MR16 ANGULAR	QUADRADO	RECUADA ANGULAR	■
SE-330.1582	MR16 ANGULAR	QUADRADO	RECUADA ANGULAR	■
SE-330.1593	MR16 HIDE	QUADRADO	RECUADA HIDE	■
SE-330.1594	MR16 HIDE	QUADRADO	RECUADA HIDE	■

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada.

REFERÊNCIA	MODELO	FORMATO	FACE	COR
SE-330.1039	PAR20	QUADRADO	PLANA	■
SE-330.1043	PAR20	QUADRADO	PLANA	■
SE-330.1040	PAR20	QUADRADO	RECUADA	■
SE-330.1044	PAR20	QUADRADO	RECUADA	■
SE-330.1041	PAR20	REDONDO	PLANA	■
SE-330.1045	PAR20	REDONDO	PLANA	■
SE-330.1042	PAR20	REDONDO	RECUADA	■
SE-330.1046	PAR20	REDONDO	RECUADA	■
SE-330.1047	AR70	QUADRADO	PLANA	■
SE-330.1051	AR70	QUADRADO	PLANA	■
SE-330.1048	AR70	QUADRADO	RECUADA	■
SE-330.1052	AR70	QUADRADO	RECUADA	■
SE-330.1049	AR70	REDONDO	PLANA	■
SE-330.1053	AR70	REDONDO	PLANA	■
SE-330.1050	AR70	REDONDO	RECUADA	■
SE-330.1054	AR70	REDONDO	RECUADA	■
SE-330.1055	PAR30	QUADRADO	PLANA	■
SE-330.1059	PAR30	QUADRADO	PLANA	■
SE-330.1056	PAR30	QUADRADO	RECUADA	■
SE-330.1060	PAR30	QUADRADO	RECUADA	■
SE-330.1057	PAR30	REDONDO	PLANA	■
SE-330.1061	PAR30	REDONDO	PLANA	■
SE-330.1058	PAR30	REDONDO	RECUADA	■
SE-330.1062	PAR30	REDONDO	RECUADA	■
SE-330.1063	AR111	QUADRADO	PLANA	■
SE-330.1067	AR111	QUADRADO	PLANA	■
SE-330.1064	AR111	QUADRADO	RECUADA	■
SE-330.1068	AR111	QUADRADO	RECUADA	■
SE-330.1065	AR111	REDONDO	PLANA	■
SE-330.1069	AR111	REDONDO	PLANA	■
SE-330.1066	AR111	REDONDO	RECUADA	■
SE-330.1070	AR111	REDONDO	RECUADA	■
SE-330.1071	A60	QUADRADO	PLANA	□
SE-330.1072	A60	REDONDO	PLANA	□
SE-330.1315	A60	QUADRADO	PLANA	■
SE-330.1316	A60	REDONDO	PLANA	■
SE-330.1273	MR11	REDONDO	PLANA	■
SE-330.1272	MR11	QUADRADO	PLANA	■
SE-330.1270	MR11	QUADRADO	PLANA	■
SE-330.1271	MR11	REDONDO	PLANA	□
SE-330.1575	MR11	QUADRADO	RECUADA	■
SE-330.1576	MR11	QUADRADO	RECUADA	■
SE-330.1197	MR16	QUADRADO	MOLDURA BRANCA COM FOCO ORBITAL PRETO	
SE-330.1198	MR16	REDONDO	MOLDURA BRANCA COM FOCO ORBITAL PRETO	
SE-330.1583	MR16 ANGULAR	QUADRADA	MOLDURA BRANCA COM RECUO ANGULAR PRETO	
SE-330.1595	MR16 HIDE	QUADRADA	MOLDURA BRANCA COM RECUO HIDE PRETO	
SE-330.1199	PAR20	QUADRADO	MOLDURA BRANCA COM FOCO ORBITAL PRETO	
SE-330.1200	PAR20	REDONDO	MOLDURA BRANCA COM FOCO ORBITAL PRETO	
SE-330.1203	PAR30	QUADRADO	MOLDURA BRANCA COM FOCO ORBITAL PRETO	
SE-330.1204	PAR30	REDONDO	MOLDURA BRANCA COM FOCO ORBITAL PRETO	
SE-330.1201	AR70	QUADRADO	MOLDURA BRANCA COM FOCO ORBITAL PRETO	
SE-330.1202	AR70	REDONDO	MOLDURA BRANCA COM FOCO ORBITAL PRETO	
SE-330.1205	AR111	QUADRADO	MOLDURA BRANCA COM FOCO ORBITAL PRETO	
SE-330.1206	AR111	REDONDO	MOLDURA BRANCA COM FOCO ORBITAL PRETO	
SE-330.1577	MR11	QUADRADO	MOLDURA BRANCA COM FOCO ORBITAL PRETO	

BAIXE O APP

SAVEENERGY
LED AUTHORITY

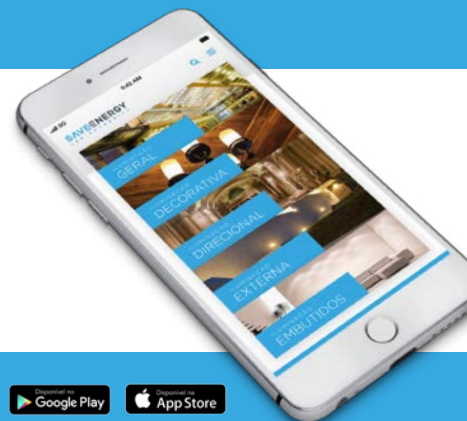

<http://save.com.br/app>

TERMOPLÁSTICO



PROSHIELD
UV®

ISO 9001:2015
FÁBRICA CERTIFICADA




A SAVEENERGY desenvolveu o **PROSHIELD UV**, um composto termoplástico de engenharia com aditivo especial para **proteção ultravioleta**.

PRODUTO ÚNICO NO MERCADO!


VANTAGENS DO MATERIAL:

- ✓ Mais resistente ao tempo que o alumínio;
- ✓ Aprovado em testes de tração;
- ✓ Controle exato da cor;
- ✓ Não enferruja e não oxida;
- ✓ Não muda de cor e não empena;
- ✓ Não conduz eletricidade - mais segurança.

PRODUTOS SAVEENERGY
DESENVOLVIDOS COM
PROSHIELD UV



LUMINÁRIAS LED DE EMBUTIR E SOBREPOR



BALIZADORES



EMBUTIDO DE SOLO LED






EMBUTIDOS

ISO 9001:2015
FÁBRICA CERTIFICADA



SAVEENERGY
LED AUTHORITY

-  vendas@save.com.br
-  0800 750 5592
-  /saveenergylife
-  /saveenergylife
-  save.com.br/app

WWW.SAVE.COM.BR

A SAVEENERGY reserva o direito de alterações em sua linha de produtos sem aviso prévio.
As equivalências estão de acordo com a portaria Inmetro 143/2015, ajustadas para os valores comerciais mais próximos.

